



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๔๐,๐๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ราย นางน้อย พลหลัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ....๙ กันยายน ๒๕๖๓... เป็นเงิน ..... ๔๐,๐๐๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ .....
  - ๖.๒ .....
  - ๖.๓ .....
  - ๖.๔ .....
  - ๖.๕ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายณัฐวุฒิ บุญมาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๒ นายชรินทร์ อาระหัง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
  - ๗.๓ นางสาวปิยนุช บุญทะระ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
  - ๗.๔ .....
  - ๗.๕ .....

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชรินทร์ อาระหัง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวปิยนุช บุญทะระ)

นักพัฒนาชุมชน


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้  
 ที่ตั้งโครงการ บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านนางน้อย พลหลัก  
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร  
 ระยะเวลาการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
 ผู้ประมาณการ นายณัฐวุฒิ บุญมาศ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	เสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดศูนย์กลาง5"×3.50เมตร	6.00	ต้น	460.00	2,760.00		-	2,760.00	
2	งานคอนกรีตฐานราก-คาน-พื้น	1.66	ลบ.ม.		-		-	-	
	ปูน	18.00	ถุง	120.00	2,160.00		-	2,160.00	
	ทราย	4.00	ลบ.ม.	450.00	1,800.00		-	1,800.00	
	หิน3/4	4.00	ลบ.ม.	650.00	2,600.00		-	2,600.00	
	เหล็กตะแกรงวายเมฆ	15.00	ตร.ม.	20.00	300.00		-	300.00	
	เหล็กปลอกคาน4"×6"	4.00	กก.	40.00	160.00		-	160.00	
	เหล็กเสริมคานขนาดศูนย์กลาง 9 มม.	7.00	เส้น	90.00	630.00		-	630.00	
	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	40.00	40.00		-	40.00	
3	ก้อนอิฐรูปบล็อก	615.00	ก้อน	6.50	3,997.50		-	3,997.50	
	ปูนก่อ	7.00	ถุง	105.00	735.00		-	735.00	
	ทราย	0.25	ลบ.ม.	450.00	112.50		-	112.50	
4	หลังคาสังกะสียาว9ฟุต	26.00	แผ่น	180.00	4,680.00		-	4,680.00	
	ครอบสัน	7.00	ม.	50.00	350.00		-	350.00	
	สตุเกลียว	350.00	ตัว	2.00	700.00		-	700.00	
	ตะปุดอกไม้ขนาด3"	3.00	กก.	40.00	120.00		-	120.00	
	น๊อตหัวเสา3/8×6"	6.00	ตัว	9.00	54.00		-	54.00	
	เหล็กกล่อง2"×4"กัลวาไนซ์	7.00	เส้น	445.00	3,115.00		-	3,115.00	
	เหล็กกล่อง1/2"×3"กัลวาไนซ์	5.00	เส้น	283.00	1,415.00		-	1,415.00	
	เหล็กกล่อง1"×2"กัลวาไนซ์	10.00	เส้น	185.00	1,850.00		-	1,850.00	
	ลวดเชื่อม	1.00	ห่อ	120.00	120.00		-	120.00	
	ตีบรอนด์	1.00	กระป๋อง	120.00	120.00		-	120.00	
	น้ำมันสน	1.00	ขวด	25.00	25.00		-	25.00	
5	ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด0.80×1.80ม.พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
	วงกบประตูไม้เนื้อแข็งขนาด0.80×1.80ม.	1.00	ชุด	950.00	950.00		-	950.00	
6	ประตูPVCขนาด0.70×1.80ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
7	หน้าต่างอลูมิเนียม1.00×1.00ม.	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00		-	3,400.00	
8	ซีกโครกแบบนั่งราด	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00		-	1,100.00	
9	วงส้วมขนาด0.50×0.80ม.	3.00	วง	150.00	450.00		-	450.00	
10	ฝาปิดบ่อ	1.00	วง	80.00	80.00		-	80.00	
11	งานไฟฟ้า	1.00	ชุด	500.00	500.00		-	500.00	
12	งานประปา	1.00	ชุด	300.00	300.00		-	300.00	
13	แปรงทาสี	2.00	อัน	20.00	40.00		-	40.00	
14	ใบตัด14นิ้ว	1.00	ชุด	120.00	120.00		-	120.00	
รวมค่างานต้นทุน								37,384.00	บาท
ภาษี7%								2,616.00	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								40,000.00	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ								40,000.00	บาท

ตัวอักษร (สี่หมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



(นายณัฐวุฒิ บุญมาศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเก่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร	37,384.00	2,616.00	40,000.00	
	ประเภทงานทาง				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			40,000.00	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			40,000.00	บาท
ตัวอักษร		( สี่หมื่นบาทถ้วน )			
ขนาด หรือ เนื้อที่ผิวจราจร		15.00	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		2,666.67	บาทต่อตารางเมตร		8,000,000.00 บาทต่อกิโลเมตร

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา


(นายณัฐวดี บุญมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายเชวงศักดิ์ รัตนรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

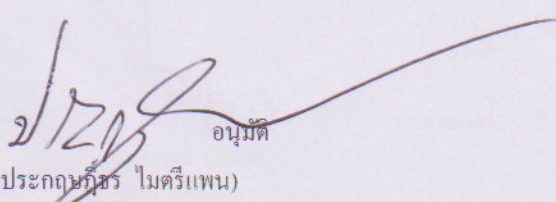(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายประภคฤทธิ์ ไผตรีแพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง